



Potain Igo 18

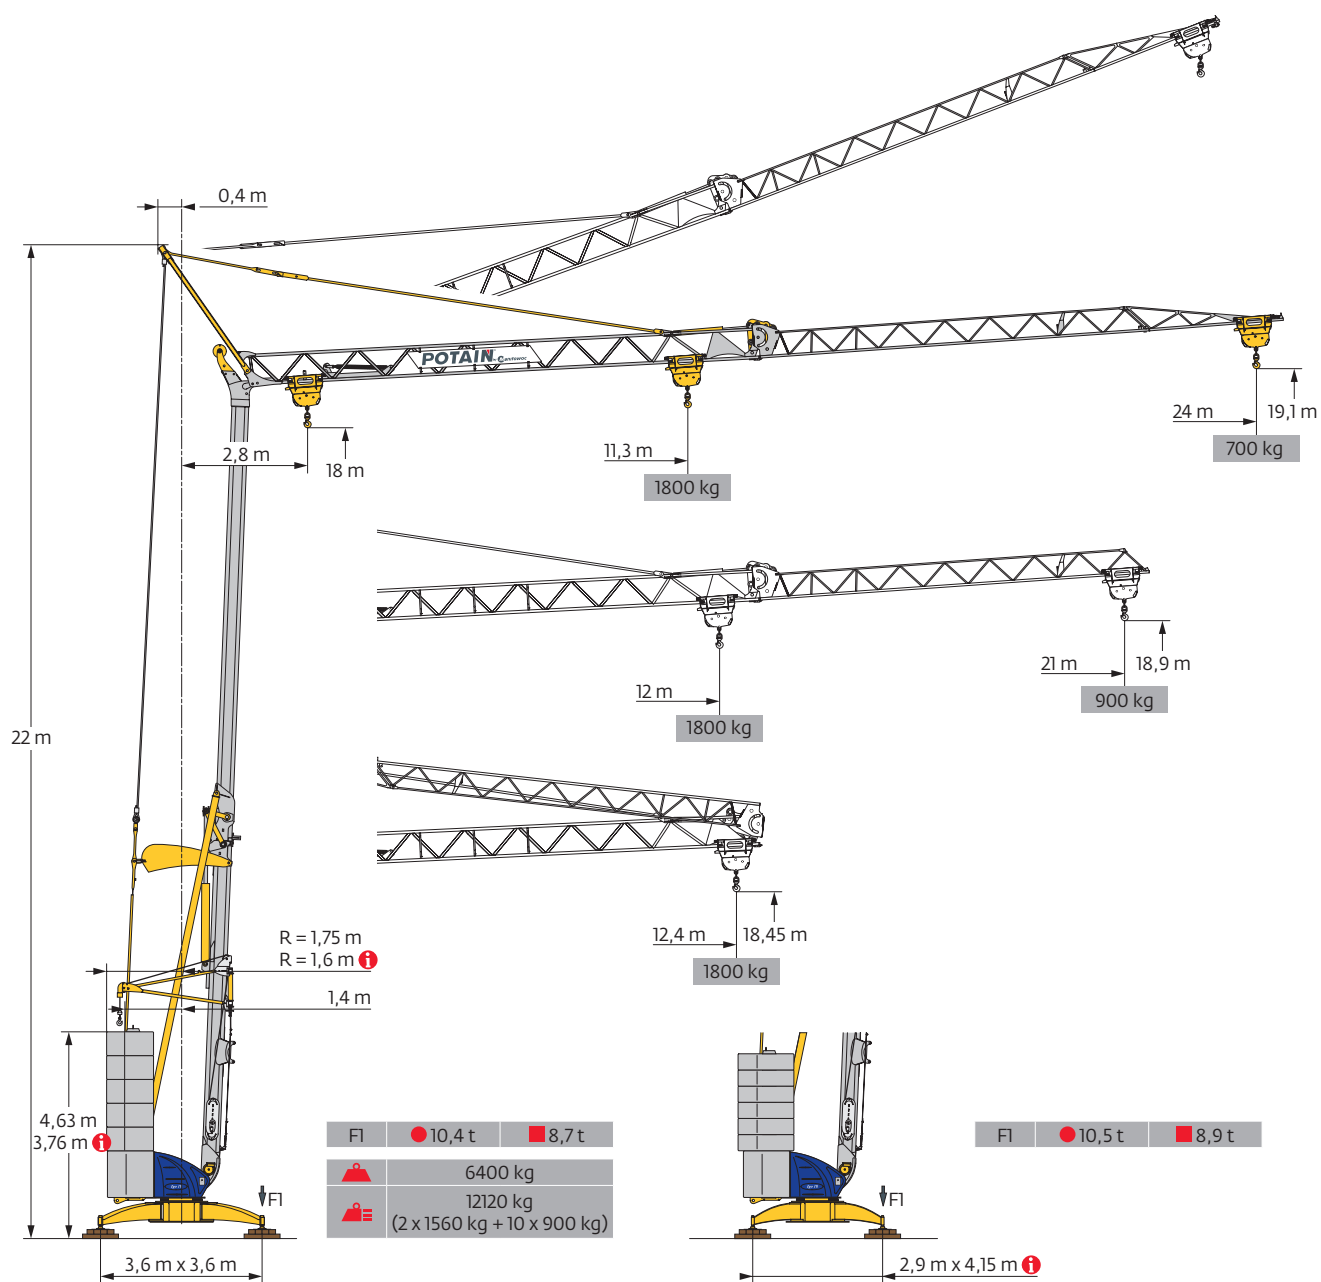


Courbes de charges / Lastkurven / Load curves / Curvas de cargas / Curve di carico
Curvas de carga / Кривые нагрузок




24 m	2,8	▶	12,4	m
			1800	kg
21 m	2,8	▶	12,4	m
			1800	kg



2,8	▶	11,3	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	m
		1800	1665	1505	1375	1260	1165	1080	1005	940	880	830	780	740	700	kg
2,8	▶		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	m			
			1800	1630	1485	1365	1260	1170	1090	1020	960	900				kg

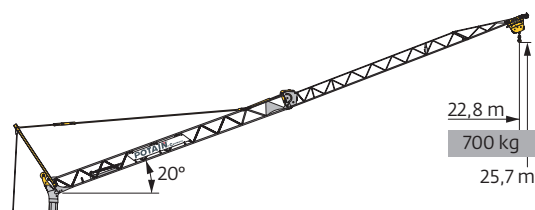

24 m	2,8	▶	22,8	m
			700	kg

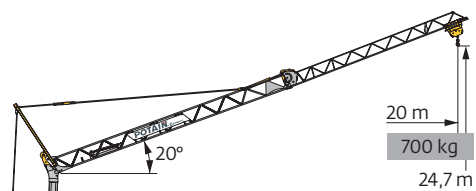



21 m	2,8	▶	20	m
			700	kg

Mécanismes / Triebwerke / Mechanisms / Mecanismos / Meccanismi
Mecanismos / Механизмы


230 V - 50 Hz 400 V - 50 Hz 480 V - 60 Hz							ch - PS hp	kW
	8 LVF 9 Optima	230 V 	m/min	 3,5	 7  16	 18  36	3,3	2,4
		20 A 	kg	1800	1800	700		
		230 V 	m/min	 3,5	 11  16	 25  36	5,2	3,8
		32 A 	kg	1800	1800	700		
		400 V 	m/min	 3,5	 16	 36	7,5	5,5
			kg	1800	1800	700		
	1 DVF 4		m/min	14 - 28			1,5	1,1
	RVF 20		tr/min U/min rpm	0 → 1			1,5	1,1

 IEC 60204-32	kVA
230 V (+10% -10%) 50 Hz 400 V (+10% -10%) 50 Hz 480 V (+6% -10%) 60 Hz	230 V 20 A : 4,6 kVA 230 V 32 A : 7,4 kVA 400 V / 480 V : 11 kVA


8 LVF 9 Optima



Montage / Montage / Erection / Montaje / Montaggio
Montagem / Монтаж

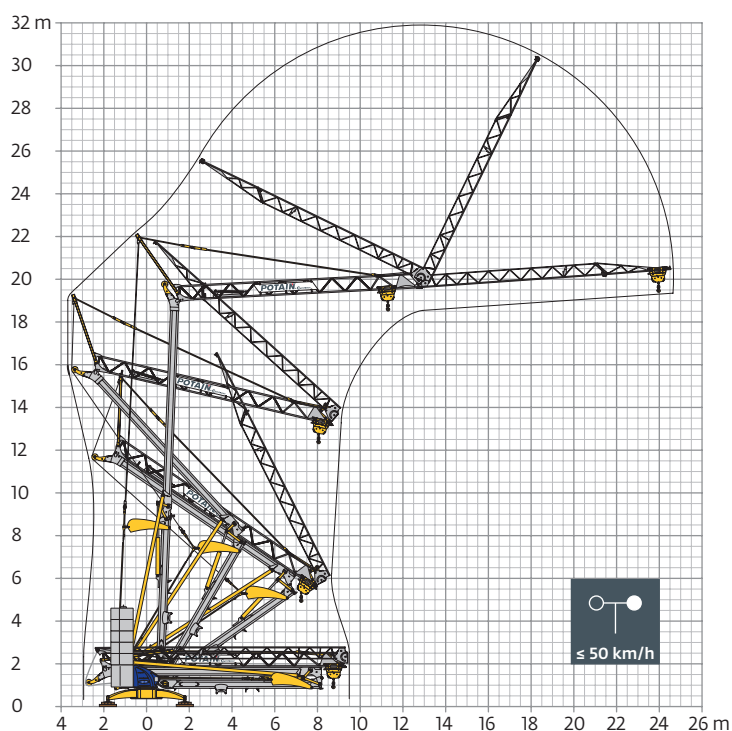

Transport / Transport / Transport / Transporte / Trasporto
Transporte / Транспортировка

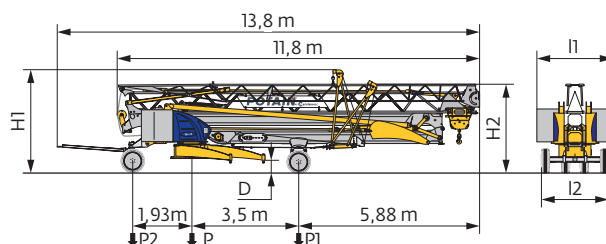

	km/h	D (m)	H1 (m)	H2 (m)	l1 (m)	l2 (m)	P (kg)	P1 (kg)	P2 (kg)
DS62/S81	10	0,33/0,18	3,41/3,26	2,98/2,83	2,48/2,2	2,2	10000	5800	4200
DS65/S65	25	0,33/0,18	3,41/3,26	2,98/2,83	2,48/2,2	2	10310	5920	4390

..... /

FR

	Rayon de giration
	Nous consulter
	Réactions en service
	Réactions hors service
	Poids à vide, sans lest, sans trains de transport, avec flèche maxi. et hauteur standard.
	Poids total du lest
	Levage
	Distribution
	Orientation
	50 Hz Monophasé
	Puissance nominale

DE

Schwenk radius
Auf Anfrage
Reaktionskräfte in Betrieb
Reaktionskräfte außer Betrieb
Gewicht ohne Last, ohne Ballast, ohne Transportachsen, mit max. Auslager und Standardhöhe
Ballast-Gesamtgewicht
Heben
Katzfahren
Schwenken
50 Hz Einphasige
Nennleistung

EN

Rear slewing radius
Consult us
Reactions in service
Reactions out of service
Weight without load, without ballast, without transport axes, with max. jib and standard height
Total ballast weight
Hoisting
Trolleying
Slewing
50 Hz Single phase
Rated power

ES

Radio de giro
Consultarnos
Reacciones en servicio
Reacciones fuera de servicio
Peso en vacío, sin lastre, sin trenes de transporte con flecha y altura estándar
Peso total del lastre
Elevación
Distribución
Orientación
50 Hz Monofásica
Potencia nominal

IT

Raggio di rotazione
Consultateci
Reazioni in servizio
Reazioni fuori servizio
Peso a vuoto, senza zavorra, senza assali di trasporto, con braccio max e altezza standard.
Peso totale della zavorra
Sollevamento
Distribuzione
Rotazione
50 Hz Monofase
Potenza nominale

PT

Raio de rotação
Consultar-nos
Reacções em serviço
Reacções fora de serviço
Peso em vazio, sem lastro, sem eixos de transporte com lança máxima e altura standard.
Peso total do lastro
Elevação
Distribuição
Rotação
50 Hz monofásica
Potência nominal

RU

Задний габарит
Проконсультируйтесь у нас
Реакция при работе
Реакция в покое
Вес без груза, без балласта, без осей для транспортировки, с максимальным вылетом стрелы и стандартной высотой
Общий вес балласта
Подъем
Перемещение по стреле
Поворот
Однофазное напряжение 50Hz
Номинальная мощность

	Document commercial non contractuel. Pour toute information technique se référer à la notice correspondante.	Unverbindliches Vertriebsdokument. Für technische Informationen, siehe die entsprechenden Anweisungen.	This commercial document is not legally binding. For any technical information, please refer to the corresponding instructions.	Documento comercial no contractual. Para cualquier información técnica, ver la noticia correspondiente.	Documento commerciale non vincolante, per tutte le informazioni tecniche fare riferimento al catalogo istruzioni.	Documento comercial não contratual. Para qualquer informação técnica complementar consultar as respectivas instruções.	Этот коммерческий документ не является юридически обязательным. Для получения технической информации, см. соответствующие инструкции.
--	--	--	---	---	---	--	---



Manitowoc - Americas
Manitowoc, Wisconsin, USA
Tel: +1 920 684 6621
Fax: +1 920 683 6277

Shady Grove, Pennsylvania, USA
Tel: +1 717 597 8121
Fax: +1 717 597 4062

Manitowoc - Europe, Middle East & Africa
Ecully, France
Tel: +33 (0)4 72 18 20 20
Fax: +33 (0)4 72 18 20 00

Manitowoc - Asia & Pacific
Shanghai, China
Tel: +86 21 6457 0066
Fax: +86 21 6457 4955

Ref. Igo 18 2003 48 - 8